


AT-FL Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky KT, pro čtvercovou přírubu M23 / IP65

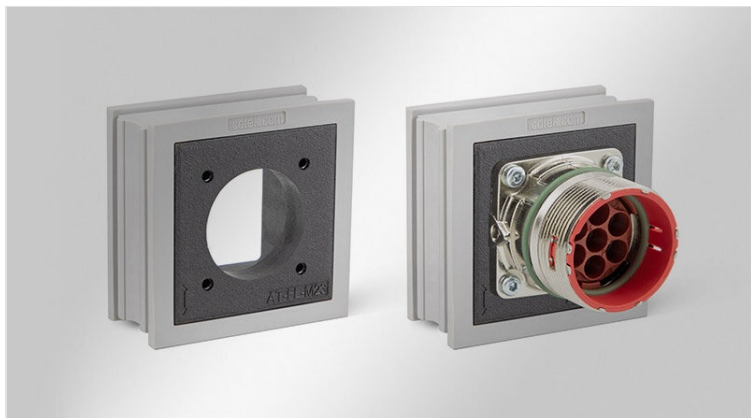

Vložka AT-FL je odvozena od velké vložky KT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým tělem. Lze integrovat všechny čtvercové příruby o rozměrech 19,8 x 19,8 mm (M23).

Použitím vložky AT-FL lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. To může ušetřit další výřezy a snížit pracovní náklady.

AT-FL poskytuje ochranu až IP65 (v závislosti na použité přírubě a konektoru).

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Úspora nákladů na montáž

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	39965
EAN	4251269323768
Bal.	5
Délka	42 mm
Šířka	41,5 mm
Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm

icotek[®]
smart cable management