

CCL | Kabelová svorka

pro montáž na 30 mm C-lištu



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Kabelové svorky se vyznačují vysokým rozsahem upnutí a velkou flexibilitou. Ideální pro odlehčení tahu na C-liště s šířkou výřezu 16 - 17 mm, nabízí flexibilní upínací rozsahy od 6 mm do 64 mm. Protiplech je zajištěn zajišťovacím mechanismem a nemůže vyklouznout z kabelové svorky.

Specifikace

Materiál	Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Nacvakávání

Výhody

- Montáž kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Velký rozsah průměrů 6 - 64 mm
- Vysoká hustota montáže


Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	32000	Pro průměry	6 - 13 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	577	Pro průměry	1 x 6 - 13
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	19 mm		
Výška	31 mm		
Instalační výška	51 mm		



Obj.č.	32001	Pro průměry	12 - 19 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	584	Pro průměry	1 x 12 - 19
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	22 mm		
Výška	36 mm		
Instalační výška	56,7 mm		

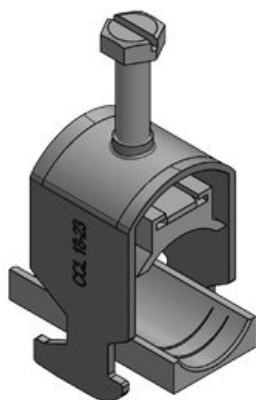


Obj.č.	32002	Pro průměry	18 - 23 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	591	Pro průměry	1 x 18 - 23
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	26 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	62 mm		

Obj.č.	32003	Pro průměry	22 - 32 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	607	Pro průměry	1 x 22 - 32
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	38 mm		
Výška	52 mm		
Instalační výška	72 mm		




Obj.č.	32004	Pro průměry	30 - 38 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	614	Pro průměry	1 x 30 - 38
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	44 mm		
Výška	62 mm		
Instalační výška	78 mm		

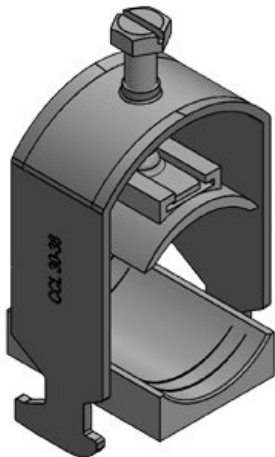




Obj.č.	32005	Pro průměry	38 - 42 mm
EAN	4251269323	kabelů	
Bal.	25	Pro průměry	1 x 38 - 42
Délka	24 mm	kabelů	mm
Šířka	48 mm		
Výška	67 mm		
Instalační výška	82 mm		

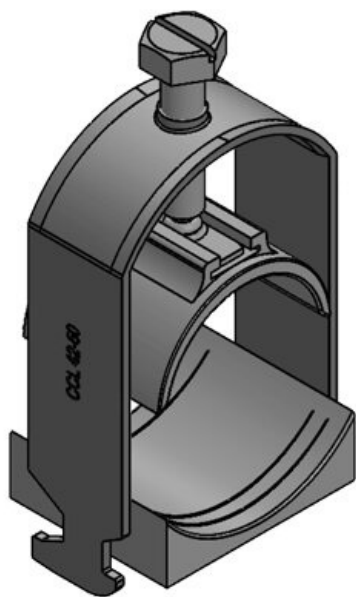

Obj.č.	32006	Pro průměry	42 - 50 mm
EAN	4251269323	kabelů	
Bal.	25	Pro průměry	1 x 42 - 50
Délka	24 mm	kabelů	mm
Šířka	55 mm		
Výška	83 mm		
Instalační výška	101 mm		

Obj.č.	32007	Pro průměry	50 - 64 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	645	Pro průměry	1 x 50 - 64
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	69 mm		
Výška	98 mm		
Instalační výška	116 mm		

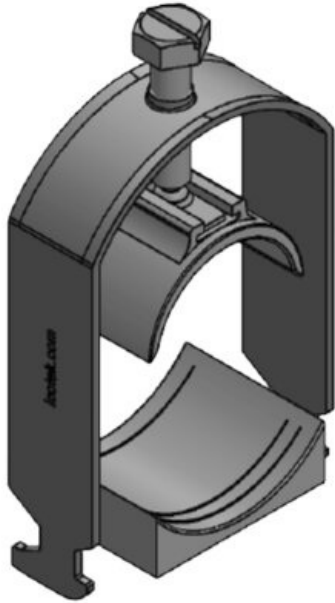

icotech[®]
smart cable management