


KVT-SNAP | Nacvakávací dělené průchodky

pro konfekcionované kabely, pro výřezy M32 - M63 / IP54

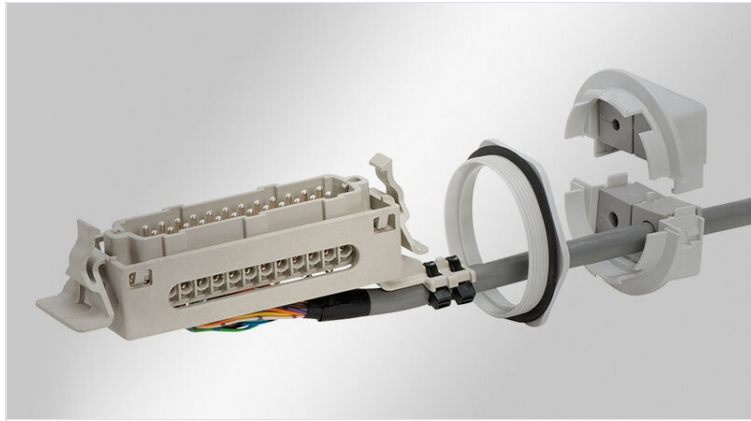

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Nacvakávací kabelové průchodky KVT-SNAP umožňují rychlé zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků se stupněm krytí IP54.

V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu nebo čtyři samostatné vložky. Použitím vložek s více otvory lze zavést až 16 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky.

Kabely mohou být bez použití náradí zavedeny do zařízení se silnými stěnami (> 5 mm) jako např. litinové skříně.

Součástí dodávky je těsnící kroužek.

Montáž:

Těsnící kroužek je přišroubován do metrického závitu nebo zasunut do výřezu (lze jej také upevnit pojistnou maticí).

Dělená průchodka KVT-SNAP se osadí kabely a bez použití nástrojů se nacvakne do patice. Rychlá a snadná montáž!


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice, Zacvakávací

Výhody


- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Standardní metrické výřezy
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.
- Snadná a rychlá montáž z přední strany

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	45130
EAN	4251269311260
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	16 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Vnější průměr	40 mm

Instalační výška	21 mm
Velikost metrického výřezu	M32
Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Závit	M32 x 1,5
Délka závitu	11 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé




Obj.č.	45134
EAN	4251269311277
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	16 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Vnější průměr	40 mm

Instalační výška	21 mm
Velikost metrického výřezu	M40
Velikost kulatého výřezu	40,4 mm
Závit	M40 x 1,5
Délka závitu	11 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé



Obj.č.	45152	Instalační výška	21 mm
EAN	4251269311284	Velikost metrického výřezu	M63
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	16	Závit	M63 × 1,5
Max. průměr kabelu	17 mm	Délka závitu	11 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Vhodné pro vložky	4 x KT malé
Vnější průměr	70,5 mm		



Obj.č.	45154	Instalační výška	21 mm
EAN	4251269311291	Velikost metrického výřezu	M63
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	1	Závit	M63 × 1,5
Max. průměr kabelu	35 mm	Délka závitu	11 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Vhodné pro vložky	1 x KT velký
Vnější průměr	70,5 mm		

icotek[®]
smart cable management