

EMC-KVT-DS | Prensaestopas partido y conductivo EMC

para cables conectorizados, roscas M32/M63 / IP55



El prensaestopas partido EMC-KVT-DS está basado en la serie KVT de icotek, a la cual se ha aplicado un tratamiento metalizado para conseguir una superficie conductora.

El primer inserto (KT) se emplea para conseguir sujeción, antitracción y protección IP55 sobre la funda del cable. El segundo inserto (EMC-KT) abraza la malla del cable en 360º y deriva las perturbaciones conducidas por la pantalla del cable.

El contacto con el potencial de tierra se realiza a través de la tuerca EMC.

IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Policarbonato de alta conductividad Tuerca de seguridad: Latón niquelado Tuerca de seguridad: Plástico
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Efectivo para perturbaciones conducidas y radiadas
- Diseño con superficie antilladuras
- Contacto de 360º con la malla del cable
- Insertos EMC de material elastómero conductivo
- Excelente apantallado
- Buen nivel de atenuación ante perturbaciones radiadas

Tipos y tamaños de productos


EMC-KVT-DS 32 con tuerca plástica



Ref.	99431
EAN	4251269321962
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	17 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M32


Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño
	1 x EMC-KT pequeño

EMC-KVT-DS 32 con tuerca EMC



Ref.	99432
EAN	4251269322662
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	17 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M32


Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño
	1 x EMC-KT pequeño

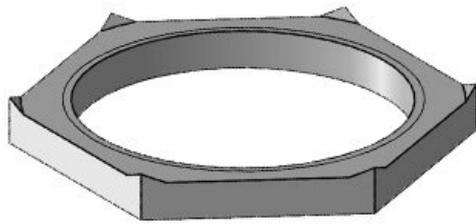EMC-GM 32

Ref. **99557**
 EAN **4251269321979**
 Unidad de embalaje **5**
 Altura **4,5 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**


EMC junta conductiva 32

Ref. **99555**
 EAN **4251269322631**
 Unidad de embalaje **5**
 Altura **2,5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**

EMC-KVT-DS 63|1 con tuerca plástica

Ref. **99434**
 EAN **4251269322587**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Máximo diámetro del cable **35 mm**
 Altura de montaje **23 mm**
 Recorte métrico **M63**


Recorte circular **63,4 mm**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
 Adecuado para insertos **1 x KT grande**
1 x EMC-KT grande

EMC-KVT-DS 63|1 con tuerca EMC

Ref. **99435**
 EAN **4251269322594**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Máximo diámetro del cable **35 mm**
 Altura de montaje **23 mm**
 Recorte métrico **M63**

Recorte circular **63,4 mm**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
 Adecuado para insertos **1 x KT grande**
1 x EMC-KT grande


**EMC-KVT-DS 63|4 con
tuerca EMC**



Ref. **99437**
EAN **4251269322617**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Altura de montaje **23 mm**
Recorte métrico **M63**

Recorte circular
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**
4 x EMC-KT pequeño


**EMC-KVT-DS 63|4 con
tuerca plástica**



Ref. **99436**
EAN **4251269322600**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Altura de montaje **23 mm**
Recorte métrico **M63**

Recorte circular
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**
4 x EMC-KT pequeño

EMC-GM 63

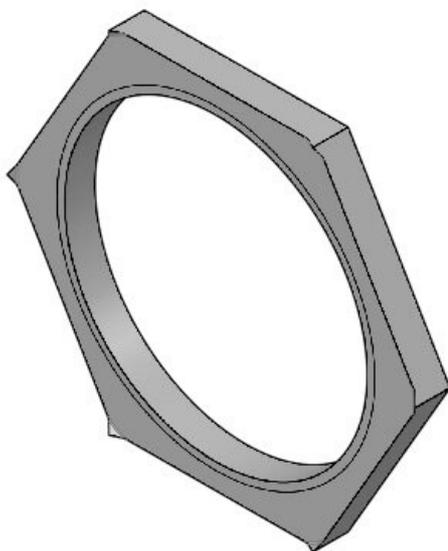

Ref. **99558**
EAN **4251269322624**
Unidad de embalaje **1**
Altura **7 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**

EMC junta conductiva 63



Ref. **99556**
EAN **4251269322648**
Unidad de embalaje **5**
Altura **2,5 mm**
Diámetro externo **70 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**

