

KEL-JUMBO flex | Conos pasacables

para cables con Ø 27 - 68 mm / IP54



El KEL-JUMBO flex es un cono pasacables flexible, para cables sin conectores, con un diámetro desde 27 hasta 68 mm.

Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales. La serie KEL-JUMBO flex ha sido desarrollada para la entrada de gruesos cables de alimentación en los armarios.

Se recomienda añadir un sistema de antitracción adicional para cables, como parte de la instalación.

Corte de los conos de KEL-JUMBO flex: diámetro del cable menor del 25%. Los diámetros correspondientes están marcados en el inserto.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Montaje con tornillos


Ventajas y beneficios

- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Area de instalación compacta (88 x 88 mm)

Tipos y tamaños de productos

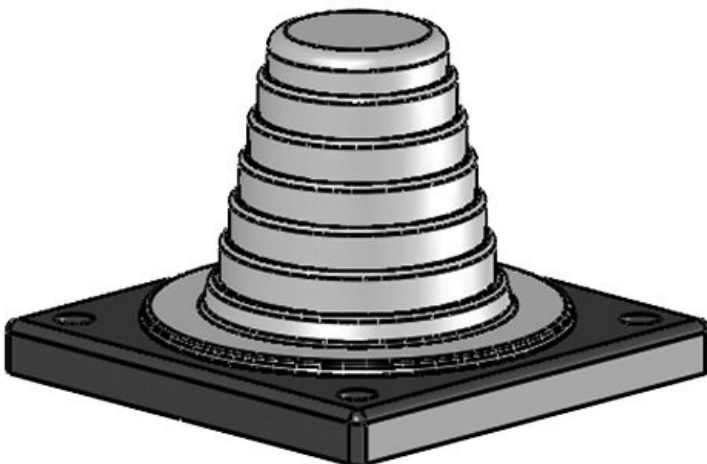

Ref.	42614	Ancho	88 mm
EAN	4251269309021	Altura	62 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	62 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte circular	57,6 mm
Máximo diámetro del cable	48 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	6,9 mm
Largo	88 mm	Rango de sujeción	27 - 48 mm
		Rango de sujeción	1 x 27 - 48 mm

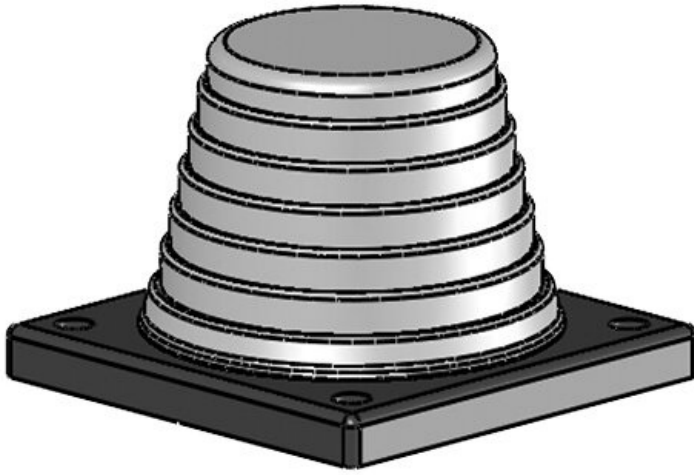

Ref.	42616	Ancho	88 mm
EAN	4251269309038	Altura	62 mm
		Altura de montaje	62 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	75,5 mm
Para número máximo de cables	1	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	68 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	6,9 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	47 - 68 mm
Largo	88 mm	Rango de sujeción	1 x 47 - 68 mm

icotek[®]
smart cable management