


# KVT-SNAP | Prensaestopas partido, insertable

para cables conectorizados, para recortes M32 - M63 / IP54

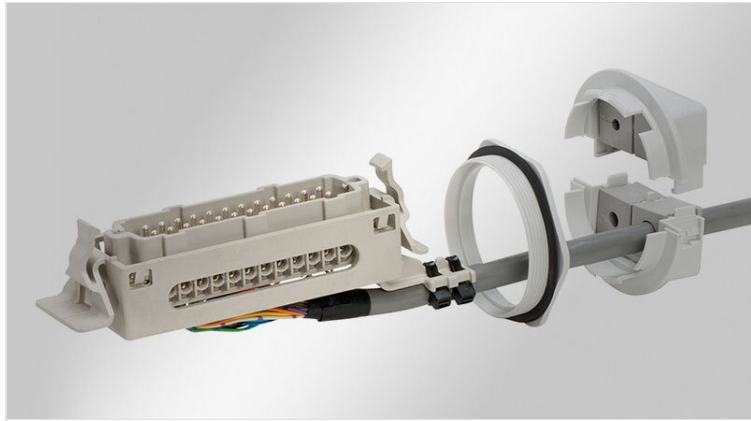

El KVT-SNAP es un marco partido circular para una instalación rápida y fácil de cables con conectores o mazos de cables completos.

Al utilizar el modelo KVT-SNAP, los cables se pueden pasar a través de paredes gruesas (> 5 mm), por ejemplo, en cajas de conexiones de fundición, sin utilizar herramientas.

Se incluye un aro de sellado en el envío.

## Montaje:

El aro SNAP, se atornilla en una tuerca métrica o roscada dentro del recorte (también se puede sujetar con una contratuerca).

Una vez que el aro SNAP está fijado a la carcasa, el KVT-SNAP equipado se encaja dentro, con una simple presión ¡Instalación rápida y fácil!

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


## Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Policarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca, Inserción

## Ventajas y beneficios


- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples
- Montaje rápido y fácil desde la parte frontal

## Tipos y tamaños de productos




Ref.	<b>45130</b>
EAN	<b>4251269311260</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Diámetro externo	<b>40 mm</b>

Altura de montaje	<b>21 mm</b>
Recorte métrico	<b>M32</b>
Recorte circular	<b>32,3 mm</b>
Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>11 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x KT pequeño</b>




Ref.	<b>45134</b>
EAN	<b>4251269311277</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Diámetro externo	<b>40 mm</b>

Altura de montaje	<b>21 mm</b>
Recorte métrico	<b>M40</b>
Recorte circular	<b>40,4 mm</b>
Rosca	<b>M40 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>11 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x KT pequeño</b>



Ref. **45152**  
EAN **4251269311284**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **16**  
Máximo diámetro del cable **17 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **21 mm**  
Recorte métrico **M63**  
Recorte circular **63,4 mm**  
Rosca **M63 x 1,5**  
Longitud de rosca **11 mm**  
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**



Ref. **45154**  
EAN **4251269311291**  
Unidad de embalaje **5**  
Para número máximo de cables **1**  
Máximo diámetro del cable **35 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **70,5 mm**

Altura de montaje **21 mm**  
Recorte métrico **M63**  
Recorte circular **63,4 mm**  
Rosca **M63 x 1,5**  
Longitud de rosca **11 mm**  
Adecuado para insertos **1 x KT grande**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management