



RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Puristus

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

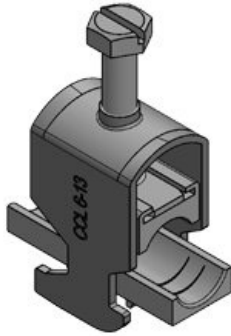

Osa nro.	32000	Puristusalue	6 - 13 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 6 - 13 mm
	577		mm
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	19 mm		
Korkeus	31 mm		
Asennuskorkeus	51 mm		


Osa nro. **32001** Puristusalue **12 - 19 mm**
EAN **4251269323** Puristusalue **1 x 12 - 19**
584 **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **22 mm**
Korkeus **36 mm**
Asennuskorkeus **56,7 mm**
s



Osa nro. **32002** Puristusalue **18 - 23 mm**
EAN **4251269323** Puristusalue **1 x 18 - 23**
591 **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **26 mm**
Korkeus **38 mm**
Asennuskorkeus **62 mm**
s

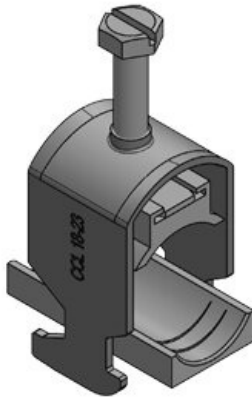


Osa nro. **32003** Puristusalue **22 - 32 mm**
EAN **4251269323** Puristusalue **1 x 22 - 32**
607 **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **38 mm**
Korkeus **52 mm**
Asennuskorkeus **72 mm**
s



Osa nro. **32004** Puristusalue **30 - 38 mm**
EAN **4251269323** Puristusalue **1 x 30 - 38**
614 **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **44 mm**
Korkeus **62 mm**
Asennuskorkeus **78 mm**
s

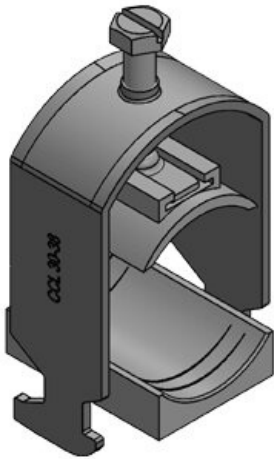


Osa nro. **32005** Puristusalue **38 - 42 mm**
EAN **4251269323** Puristusalue **1 x 38 - 42**
621 **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **48 mm**
Korkeus **67 mm**
Asennuskorkeus **82 mm**
s




Osa nro. **32006** Puristusalue **42 - 50 mm**
EAN **4251269323** Puristusalue **1 x 42 - 50**
638 **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **55 mm**
Korkeus **83 mm**
Asennuskorkeus **101 mm**
s

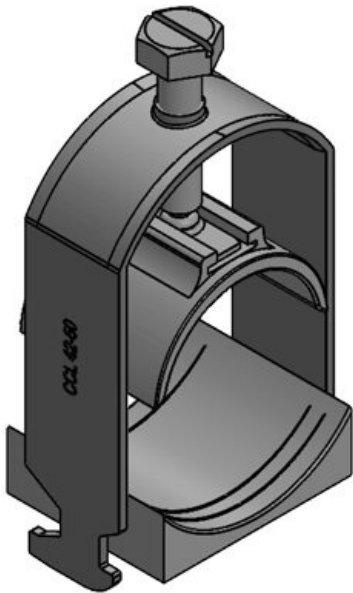

Osa nro.	32007	Puristusalue	50 - 64 mm
EAN	4251269323	Puristusalue	1 x 50 - 64
	645		mm
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	69 mm		
Korkeus	98 mm		
Asennuskorkeus	116 mm		

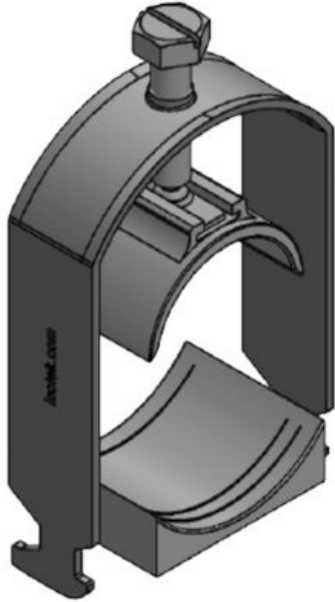

icotek[®]
smart cable management