



IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub>US

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamislukokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot

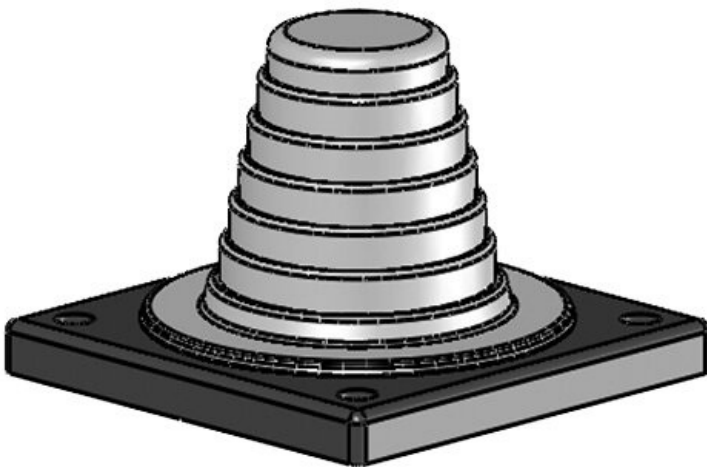

Osa nro.	<b>42614</b>	Leveys	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Korkeus	<b>62 mm</b>
	<b>021</b>	Asennuskorkeus	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	s	
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>57,6 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>48 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>6,9 mm</b>
Pituus	<b>88 mm</b>	Puristusalue	<b>27 - 48 mm</b>
		Puristusalue	<b>1 x 27 - 48 mm</b>

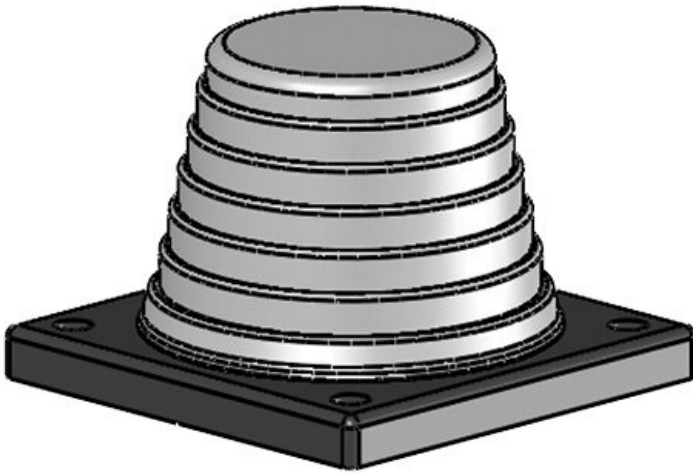

Osa nro.	<b>42616</b>	Leveys	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Korkeus	<b>62 mm</b>
	<b>038</b>	Asennuskorkeus	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	s	
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>75,5 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>68 mm</b>	Ruuvireikien määrä	<b>4</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Ruuvireikien halkaisijat	<b>6,9 mm</b>
Pituus	<b>88 mm</b>	Puristusalue	<b>47 - 68 mm</b>
		Puristusalue	<b>1 x 47 - 68 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management