



IP20

UL US

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP20
Materiaali	Polyamidi
Palamislukka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	81132	Liitintyypille	C8 liitin
EAN	4251269333	Nimellisvirta	2,5 A
	071	Tiivisyyluokka	II
Pakkausyksikkö	1		(suojaeristys)
Pituus	85,2 mm	Väri	Musta
Korkeus	24 mm		
Leveys	63,2 mm		
Liitäntäkaapelin pituus	600 mm		

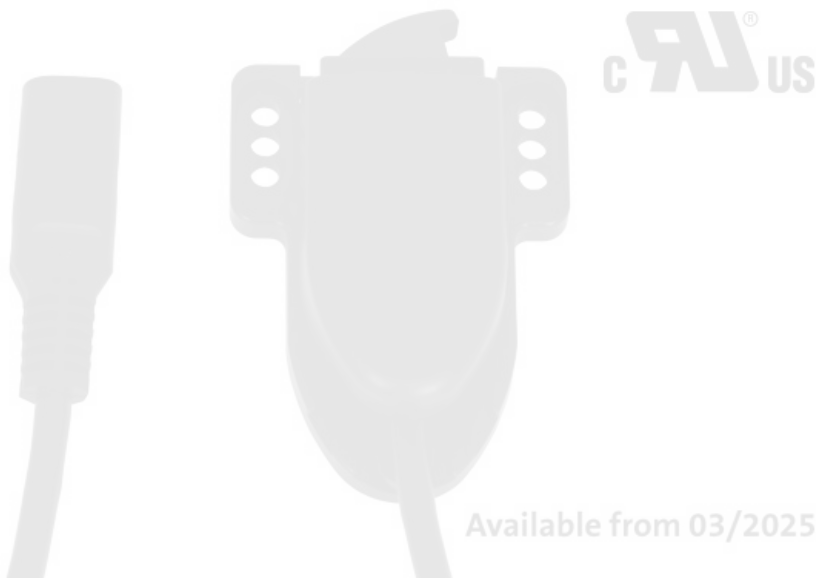

Osa nro.	81232	Liitäntäkaapelin pituus	600 mm
EAN		Liitintyyppille	C8 liitin
Pakkausyksikkö	1	Käyttöjännite	250 V AC, 25 W
UL sertifikaatti	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Nimellisvirta	2,5 A
Pituus	85,2 mm	Tiiviy.luokka	II (suojaeristys)
Korkeus	24 mm	Väri	Musta
Leveys	63,2 mm		



Osa nro.	81334	Liitintyyppille	C8 liitin, kulma
EAN	4251269333002	Nimellisvirta	2,5 A
Pakkausyksikkö	1	Tiiviy.luokka	II (suojaeristys)
Pituus	85,2 mm	Väri	Musta
Korkeus	24 mm		
Leveys	63,2 mm		
Liitäntäkaapelin pituus	600 mm		

Osa nro.	81133	Liitintyypille	C8 liitin
EAN	4251269333	Nimellisvirta	2,5 A
	088	Tiiviy.luokka	II
Pakkausyksikkö	1		(suojaeristys)
Pituus	85,2 mm	Väri	Musta
Korkeus	24 mm		
Leveys	63,2 mm		
Liitäntäkaapelin pituus	1.500 mm		



Osa nro.	81233	Liitäntäkaapelin pituus	1.500 mm
EAN		Liitintyypille	C8 liitin
Pakkausyksikkö	1	Käyttöjännite	250 V AC, 25 W
UL sertifikaatti	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Nimellisvirta	2,5 A
		Tiiviy.luokka	II
Pituus	85,2 mm		(suojaeristys)
Korkeus	24 mm	Väri	Musta
Leveys	63,2 mm		



Available from 03/2025



Osa nro.	81333	Liitintyypille	C8 liitin,
EAN	4251269332		kulma
	999	Nimellisvirta	2,5 A
Pakkausyksikkö	1	Tiiviyssluokka	II
Pituus	85,2 mm		(suojaeristys
Korkeus	24 mm	Väri)
Leveys	63,2 mm		Musta
Liitäntäkaapelin pituus	1.500 mm		

icotek[®]
smart cable management