

KEL-JUMBO flex | Passe-câbles pyramidaux

pour câbles de 27 à 68 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Le KEL-JUMBO flex est un système passe-câbles pour des câbles non confectionnés ayant un diamètre de 27 à 68 mm. Le KEL-JUMBO flex peut de préférence être utilisé pour introduire des câbles de puissance dans l'armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé de soulager la traction des câbles d'alimentation.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 25%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Matière | Élastomère Support: Polyamide |
| Caract. au feu | UL94-V0, auto-extinguible |
| Température | -40 C° à 100 C° |
| Propriétés | sans halogènes, sans silicone |
| Type de fixation | Visser |


Avantages

- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Petite dimension d'encastrement de seulement 88 x 88 mm

Types et tailles de produits

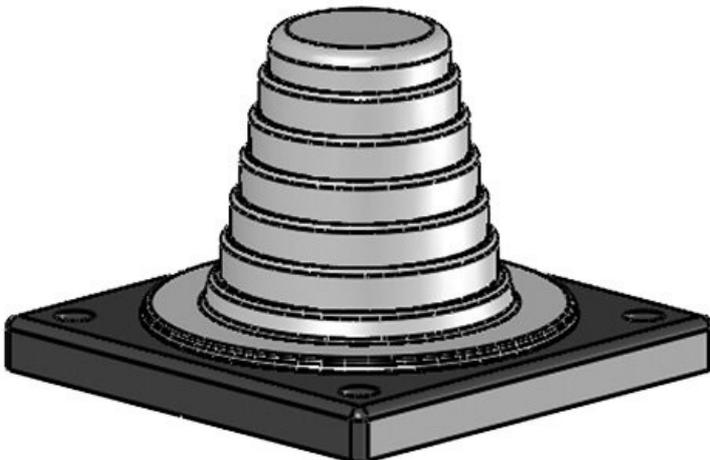

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° de cde | 42614 | Largeur | 88 mm |
| EAN | 4251269309 | Hauteur | 62 mm |
| | 021 | Hauteur de montage | 62 mm |
| Unité d'emballage | 1 | Découpe, ronde | 57,6 mm |
| Pour nombre max. de câbles | 1 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Diamètre max. du câble | 48 mm | Diamètre trous de vis | 6,9 mm |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | Pour diamètres de câble | 27 - 48 mm |
| Longueur | 88 mm | Pour diamètres de câble | 1 x 27 - 48 mm |

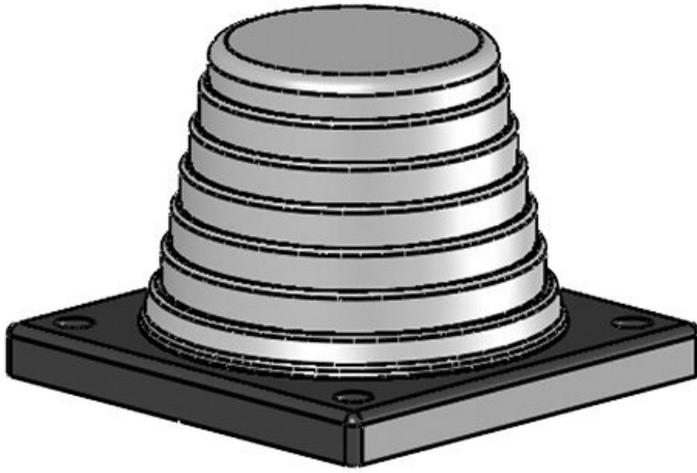

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N° de cde | 42616 | Largeur | 88 mm |
| EAN | 4251269309 | Hauteur | 62 mm |
| | 038 | Hauteur de montage | 62 mm |
| Unité d'emballage | 1 | Découpe, ronde | 75,5 mm |
| Pour nombre max. de câbles | 1 | Nombre de trous de vis | 4 |
| Diamètre max. du câble | 68 mm | Diamètre trous de vis | 6,9 mm |
| Couleur | gris (semblable à RAL 7035) | Pour diamètres de câble | 47 - 68 mm |
| Longueur | 88 mm | Pour diamètres de câble | 1 x 47 - 68 mm |

icotek[®]
smart cable management