


KEL-ULTRA flex | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 25 à 115 mm de diamètre / IP66 / UL Type 12

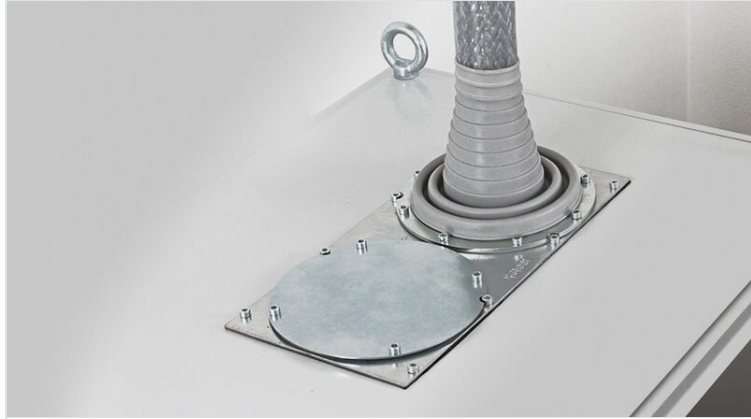

La Série KEL-ULTRA flex a été mise au point pour faire passer dans l'armoire électrique des lignes présentant une plage de densité très étendue présentant un diamètre de câbles maximum compris entre 25 et 115 mm. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

L'installation est aussi simple que possible. A l'aide de la bague de fixation jointe à la livraison, le passe-câbles pyramidal est colmaté sur tout le pourtour de la surface à visser à plat.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 25%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Bague de fixation: Acier zingué
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser


Avantages

- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Types de protection IP66 certifié selon EN 60529

Types et tailles de produits

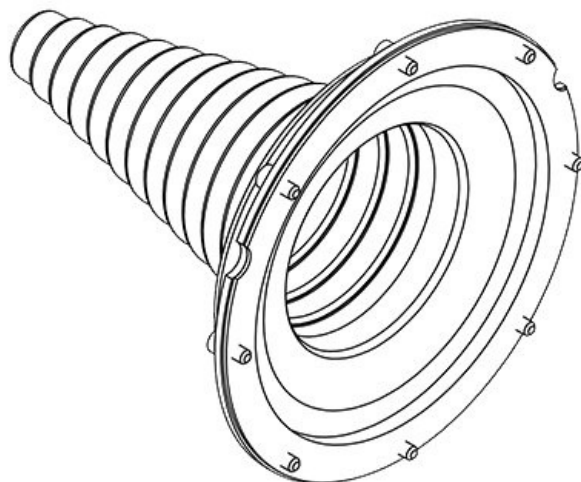

N° de cde	42630	Diamètre	168 mm
EAN	4251269309	extérieur	
	052	Découpe,	140 mm
Unité	1	ronde	
d'emballage		Nombre de	8
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	5,5 mm
Diamètre max.	90 mm	de vis	
du câble		Pour diamètres	25 - 90 mm
Hauteur	175,5 mm	de câble	
Hauteur de	175,5 mm	Pour diamètres	1 x 25 - 90
montage		de câble	mm

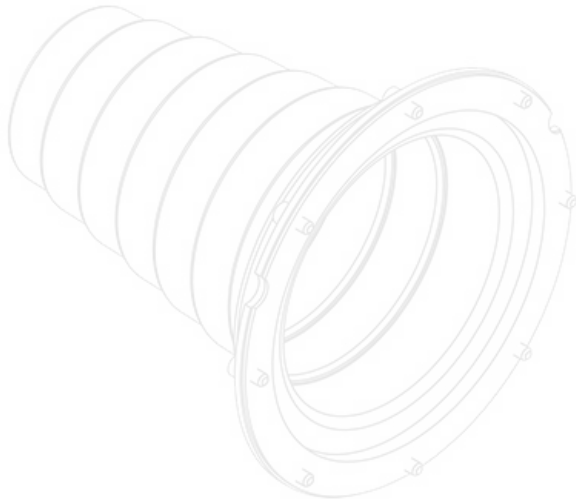

N° de cde	42631	Diamètre	168 mm
EAN	4251269309	extérieur	
	069	Découpe,	140 mm
Unité	1	ronde	
d'emballage		Nombre de	8
Pour nombre	1	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	5,5 mm
Diamètre max.	115 mm	de vis	
du câble		Pour diamètres	75 - 115 mm
Hauteur	175,5 mm	de câble	
Hauteur de	175,5 mm	Pour diamètres	1 x 75 - 115
montage		de câble	mm

icotek[®]
smart cable management