


AT-KS アダプタグロメット

KTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用

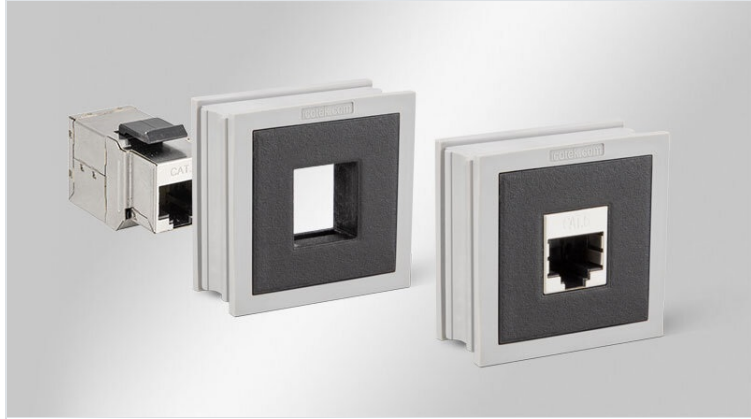

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

アダプタグロメットAT-KSは、KTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

AT-KSを使用することで、分割式ケーブルエントリーシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

AT-KSは、IP54までの保護等級です（Keystoneモジュールの種類とメーカーによって異なります）。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリーシステムに直接組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39952
4251269321481
10
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystoneモジュール

-




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39968
4251269325151
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystoneモジュール

USB 3.0




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39981
4251269335259
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystoneモジュール

USB-C




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39969
4251269325168
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystoneモジュール

HDMI 2.1




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39970
4251269325175
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystoneモジュール

CAT6a



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39983
4251269336409
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystoneモジュール

CAT7