


# KVT-SNAP | スナップイン取付け 分割式ケーブルグラウンド

コネクタ付きケーブル用・取付穴サイズM32～M63・保護等級IP54

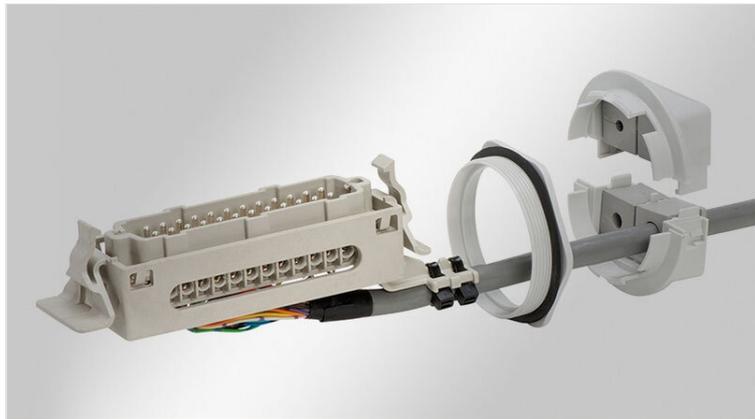

分割式ケーブルグラウンドKVT-SNAPは、コネクタ付きのケーブルや既製のケーブルセットの挿入を可能にします。もちろん組み立てられていない電気・空圧・油圧ケーブルやコルゲートホースも、制御盤や機械に簡単に挿入してシールすることができます。

サイズに応じて、外径1～35mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用して、1個のケーブルグラウンドに最大16本のケーブルを挿入することができます。

組立ては、スナップリングを筐体の壁にねじ込み（ロックナット固定も可能）、ケーブルを装着したKVT-SNAPをリングに押し込むだけです。これにより、ネジや工具を使わずに、厚い壁（5mm未満）にケーブルを挿入することができます。

スナップリングシールが同梱されています。

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ~ 100 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
取付型式	ロックナット取付け、スナップイン

## 特長とメリット


- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- メートル規格の取付穴に適合
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線
- 正面からの簡単な組立て・分解

## 製品タイプとサイズ




部品番号	<b>45130</b>
EAN	<b>4251269311260</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>4</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
外径	<b>40 mm</b>

取付高	<b>21 mm</b>
メートル規格取付穴	<b>M32</b>
カットアウト丸穴	<b>32,3 mm</b>
ネジ	<b>M32 x 1,5</b>
ネジ長さ	<b>11 mm</b>
適合グロメット	<b>1 x KT スモール</b>



部品番号	<b>45134</b>
EAN	<b>4251269311277</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>4</b>
最大ケーブル径	<b>16 mm</b>
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
外径	<b>40 mm</b>

取付高	<b>21 mm</b>
メートル規格取付穴	<b>M40</b>
カットアウト丸穴	<b>40,4 mm</b>
ネジ	<b>M40 x 1,5</b>
ネジ長さ	<b>11 mm</b>
適合グロメット	<b>1 x KT スモール</b>




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45152**  
**4251269311284**  
**5**  
**16**  
**17 mm**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**70,5 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

**21 mm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**11 mm**  
**4 x KT スモール**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45154**  
**4251269311291**  
**5**  
**1**  
**35 mm**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**70,5 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

**21 mm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**11 mm**  
**1 x KT ラージ**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management