


DB Distribution Box | 360°


360° 회전 가능, M32-M75, IP54

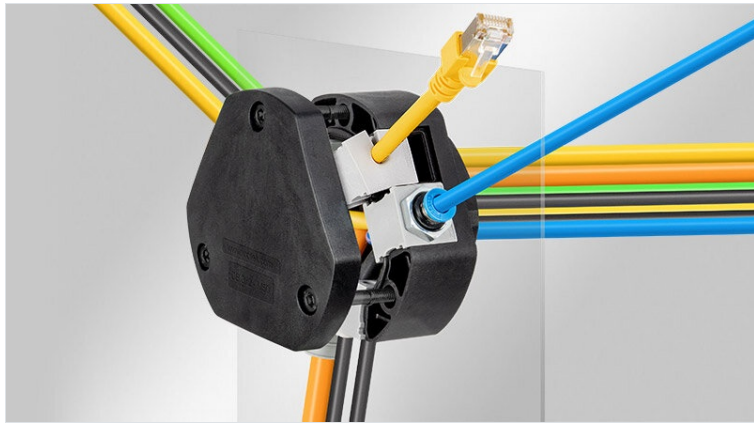

360° 회전 가능. 360° 회전 가능. 360° 회전 가능.

1~15mm EN 62444 규격 케이블을 수용합니다. 케이블을 연결할 때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하십시오.

20mm 및 40mm 케이블을 수용합니다. 케이블을 연결할 때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하십시오.



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


CE US In progress

IP 등급 (EN 60529)	IP54
작동 온도	-40 C° to 140 C°
재료	ABS, PC, POM, PBT
색상	검은색

특징

- 360° 회전 가능
- 1~15mm EN 62444 규격 케이블을 수용합니다.
- 케이블을 연결할 때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하십시오.
- 20mm 및 40mm 케이블을 수용합니다.
- EN 62444 규격 케이블을 수용합니다.
- 케이블을 연결할 때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하십시오.
- 20mm 및 40mm 케이블을 수용합니다.
- 케이블을 연결할 때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하십시오.
- 20mm 및 40mm 케이블을 수용합니다.
- 케이블을 연결할 때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하십시오.
- 20mm 및 40mm 케이블을 수용합니다.
- 케이블을 연결할 때 케이블을 손상시키지 않도록 주의하십시오.

구성품




EAN
000000
00000000

54300
4251269332524
5
12
15 mm
72 mm
67 mm

000000
00000000
00000000

53 mm
39,4 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
13,6 mm
3 x KT




EAN
000000
00000000

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

000000
00000000
00000000

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
13,6 mm
6 x KT




EAN
000000
00000000

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

000000
00000000
00000000

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
13,6 mm
9 x KT



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

□□ □□
□□□□ □□ □□□
□□ □□ □□□

□□□ □□
□□□□ □□

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 × KT □□

icotek[®]
smart cable management