

KEL-JUMBO flexibele piramide kabeldoorvoertules

voor enkele kabels met diameters tot 68 mm / IP54 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ [CC Nederland](#) »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The KEL-JUMBO flex is a flexible cable entry grommet for cables without connectors with a diameter range from 27 - 68 mm. They are ideal for the routing supply cables into the switch cabinets.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

Cutting of KEL-JUMBO flex grommets: Cable diameter less 25%. The corresponding diameters are marked on the grommet.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Compacte installatie (88 × 88 mm)

Producttypes en maten

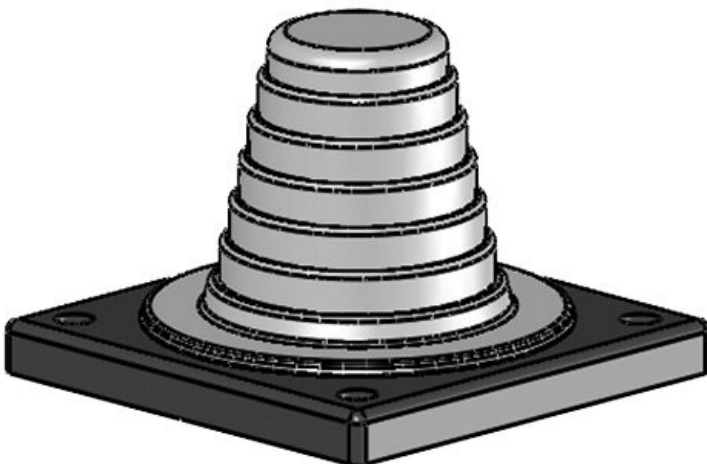

Art.nr.	42614	Breedte	88 mm
EAN	4251269309	Hoogte	62 mm
	021	Montage	62 mm
Aantal	1	hoogte	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	57,6 mm
kabels		rond	
Max.	48 mm	Aantal	4
kabeldiameter		schroefgaten	
Kleur	grijs	Diameter van	6,9 mm
	(vergelijkbaar RAL 7035)	schroefgaten	
Lengte	88 mm	Voor	27 - 48 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 27 - 48
		kabeldiameter	mm
		s	

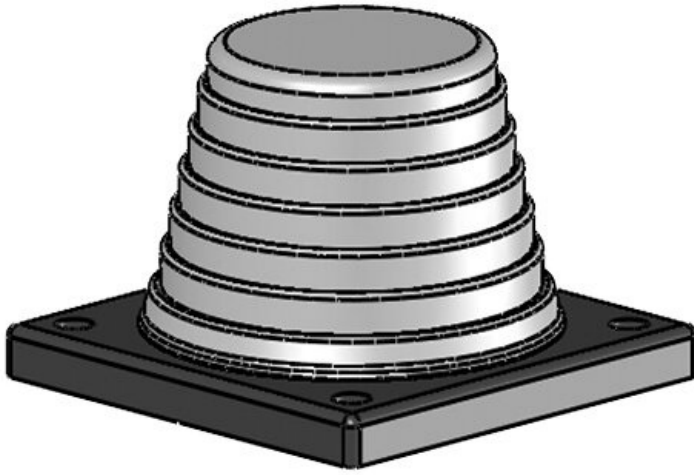

Art.nr.	42616	Breedte	88 mm
EAN	4251269309	Hoogte	62 mm
	038	Montage	62 mm
Aantal	1	hoogte	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	75,5 mm
kabels		rond	
Max.	68 mm	Aantal	4
kabeldiameter		schroefgaten	
Kleur	grijs	Diameter van	6,9 mm
	(vergelijkbaar RAL 7035)	schroefgaten	
Lengte	88 mm	Voor	47 - 68 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 47 - 68
		kabeldiameter	mm
		s	

icotek[®]
smart cable management