


# Taśma uszczelniająca

Samoprzylepna uszczelka z guma komórkowa (CR/NBR)

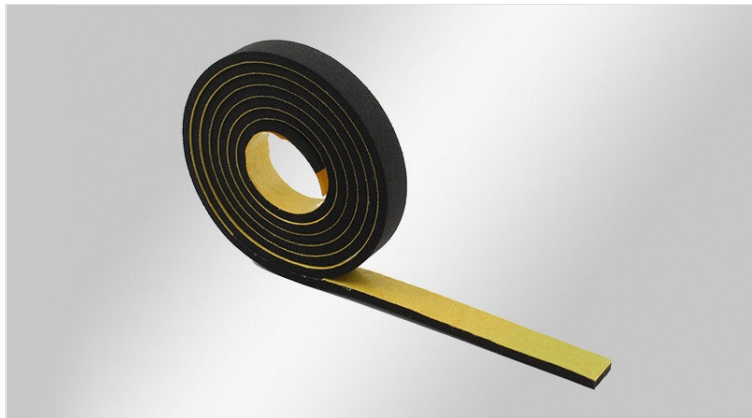

icotek oferuje jednostronnie samoprzylepną taśmę uszczelniającą do płyt podstawy obudów. Dostępny w dwóch długościach, 1 metr i 10 metrów.

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

## Specyfikacja

<b>Materiał</b>	Guma komórkowa (CR/NBR)
<b>Klasa ogniowa</b>	
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°

## Zalety i korzyści

- Bardzo prosta i szybka instalacja
- Bardzo dobre właściwości regeneracyjne

## Rodzaje i rozmiary produktów

Taśma uszczelniająca 10×3×1000



Numer części **42999**  
EAN **4251269335**  
**938**  
Opak. **1**  
Długość **1.000 mm**  
Szerokość **10 mm**  
Wysokość **3 mm**

**Taśma uszczelniająca 10×3×10000**



Numer części **42999.10000**

EAN **4251269328**

**862**

Opak. **1**

Długość **10.000 mm**

Szerokość **10 mm**

Wysokość **3 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management