

# Tättningspluggar

för kabelgenomföringsramar och plattor



RoHS  
compliant

## Specifikationer

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Material   | Polyeten                  |
| Temperatur | 0 C° till 70 C°           |
| Egenskaper | högre kemisk beständighet |

## Fördelar

## Produkttyper och storlekar

### Tättningsplugg A




ArtNr. **99142**  
EAN  
Antal **100**  
Höjd **4 mm**  
Färg **svart**  
Tättningsplugty **A**  
p  
Lämplig för: **KEL-ER /  
KEL-U / KEL /  
KEL-QUICK /  
KEL 183 /  
KEL-FL**

## Tätningsslugg B



ArtNr. **99200**  
EAN **4251269324**  
**208**  
Antal **40**  
Höjd **3 mm**  
Färg **svart**  
Tätningsslugty **B**  
p  
Lämplig för: **KEL-ER /**  
**KEL-U / KEL /**  
**KEL-QUICK /**  
**KEL 183 /**  
**KEL-FL / KEL-**  
**DPZ**

## Tätningsslugg C

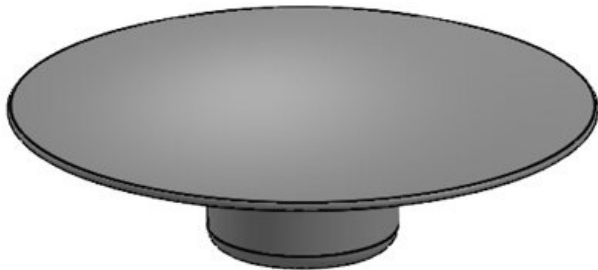

ArtNr. **99201**  
EAN **4251269324**  
**215**  
Antal **40**  
Höjd **3 mm**  
Färg **grå**  
**(liknande**  
**RAL 7035)**  
Tätningsslugty **C**  
p  
Lämplig för: **KEL-DPZ**