


# KEL-SCDP-TR Kabelgenomföringsplatta multi-range

med flexibel tätningsområde, för ledningar upp till Ø 52 mm / IP65

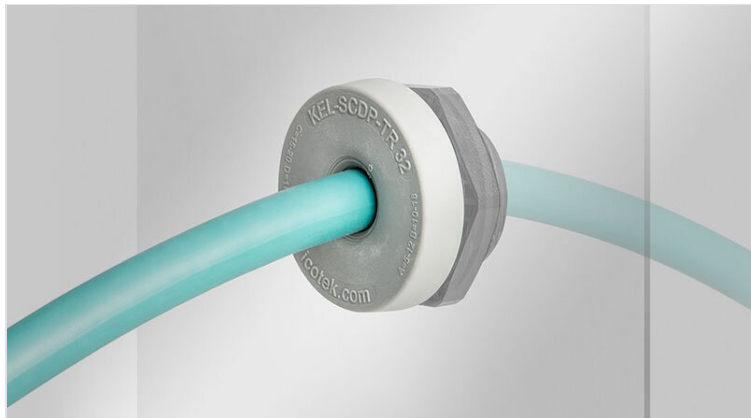

Med kabelgenomföringen KEL-SCDP-TR kan enstaka kablar, slangar och rörledningar dirigeras och förseglas med Ip-skyddet IP65. En unik fördel är den stora räckvidden av förseglingen.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas på ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningsmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

De KEL-SCDP-TR-serien har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

## Fördelar


- Optimalt kantskydd och tätning (IP65)
- Ringarna är lätta att ta bort
- Snabb montering utan verktyg
- Låsmutter ingår

## Produkttyper och storlekar




ArtNr.	<b>44070</b>
EAN	<b>85472000</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>
Höjd	<b>22 mm</b>
Monteringshöjd	<b>8 mm</b>

Yttre diameter	<b>39 mm</b>
Utskäring, rund	<b>25,3 mm</b>
Utskäring, metrisk	<b>M25</b>
Tråd	<b>M25 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>14 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 5 - 17 mm</b>




ArtNr.	<b>44071</b>
EAN	<b>4251269328954</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>23 mm</b>
Höjd	<b>22 mm</b>
Monteringshöjd	<b>8 mm</b>

Yttre diameter	<b>44 mm</b>
Utskäring, rund	<b>32,3 mm</b>
Utskäring, metrisk	<b>M32</b>
Tråd	<b>M32 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>14 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 5 - 23 mm</b>




ArtNr. **44072**  
EAN **4251269328961**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Max. kabelldiameter **28 mm**  
Höjd **22 mm**  
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **52 mm**  
Utskärning, rund **40,4 mm**  
Utskärning, metrisk **M40**  
Tråd **M40 × 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
För kabelldiameterar **1 x 8 - 28 mm**




ArtNr. **44073**  
EAN **4251269328978**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Max. kabelldiameter **38 mm**  
Höjd **22 mm**  
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **62 mm**  
Utskärning, rund **50,4 mm**  
Utskärning, metrisk **M50**  
Tråd **M50 × 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
För kabelldiameterar **1 x 8 - 38 mm**



ArtNr. **44074**  
EAN **4251269328985**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Max. kabelldiameter **52 mm**  
Höjd **22 mm**  
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **75 mm**  
Utskärning, rund **63,4 mm**  
Utskärning, metrisk **M63**  
Tråd **M63 × 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
För kabelldiameterar **1 x 8 - 52 mm**



ArtNr. **44078**  
EAN **4251269328992**  
Antal **10**  
För antal kablar **5**  
Max. kabelldiameter **52 mm**  
Höjd **22 mm**  
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **75 mm**  
Utskärning, rund **63,4 mm**  
Utskärning, metrisk **M63**  
Tråd **M63 × 1,5**  
Trådlängd **14 mm**  
För kabelldiameterar **5 x 5 - 13 mm**  
**1 x 50 - 52 mm**