


# KT-DT | Multi-membran insatser

för kabeldia. 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Typ 12

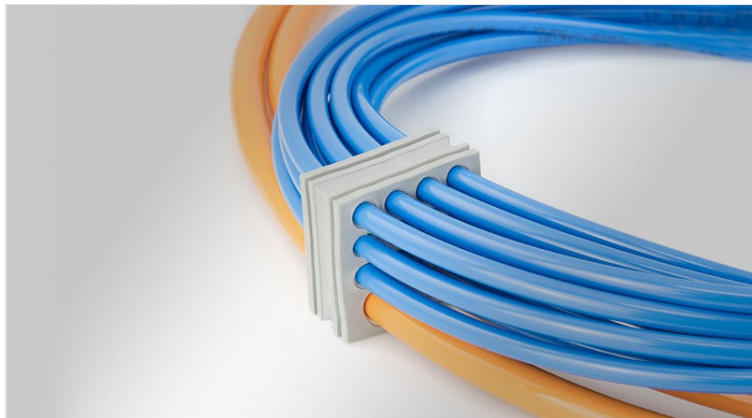

KT-DT-genomföringen kan användas var som helst där ett stort antal elektriska, pneumatiska eller hydrauliska ledningar måste styras och förseglas med IP54. Genom att använda KT-DT kan kabeldensiteten ökas avsevärt.

KT-DT-genomföringen är kompatibla med ICOTEKS-kabelgenomföringsramar, till exempel [KEL-U](#), [KEL](#) och [KEL-FG](#). Styrning och genomföring av kablar med och utan förmonterade kontakter i en kabelinmatningsram kan enkelt kombineras.

[ST-B Pluggar](#) kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.




## Specifikationer

<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 100 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri

## Fördelar


- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Hög kabeltäthet
- Förmontage av individuella byggrupper

## Produkttyper och storlekar




ArtNr.	<b>41550</b>
EAN	<b>4251269319204</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>4</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>
Längd	<b>21 mm</b>
Bredd	<b>21 mm</b>

Höjd	<b>19 mm</b>
Monteringshöjd	<b>2 mm</b>
För kabeltyp	<b>Round cable</b>
För kabeldiametrar	<b>4 x 1 - 6 mm</b>
För kabeldiametrar	<b>4 x 1 - 6 mm</b>



ArtNr.	<b>41552</b>
EAN	<b>4251269319211</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>4</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>
Längd	<b>21 mm</b>
Bredd	<b>21 mm</b>

Höjd	<b>19 mm</b>
Monteringshöjd	<b>2 mm</b>
För kabeltyp	<b>Round cable</b>
För kabeldiametrar	<b>2 x 1 - 4 mm   2 x 1 - 7 mm</b>
För kabeldiametrar	<b>2 x 1 - 7 mm</b>
För kabeldiametrar	<b>2 x 1 - 4 mm</b>




ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**41500**  
**4251269307287**  
**10**  
**14**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**12 x 1 - 6,5 mm | 12 x 1 - 12,2 mm**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**2 x 1 - 12.2 mm**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**41510**  
**4251269307294**  
**10**  
**16**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**16 x 1 - 7,1 mm**  
**16 x 1 - 7.1 mm**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**41520**  
**4251269307300**  
**10**  
**10**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**4 x 1 - 6,5 mm | 3 x 1 - 9,5 mm**  
**| 3 x 1 - 11,3 mm**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**3 x 1 - 11.3 mm**




ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**41530**  
**4251269307317**  
**10**  
**9**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**9 x 1 - 9,5 mm**  
**9 x 1 - 9.5 mm**



ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**41540**  
**4251269319099**  
**10**  
**5**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm**  
**mm**  
**4 x 1 - 14.5 mm**  
**1 x 1 - 9.5 mm**