


# QT-AT-PP Genomföringsadapter

för PushPull kontakter / IP54

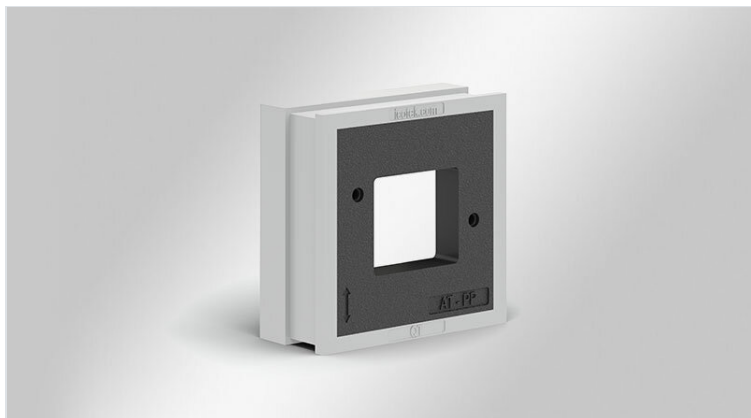

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Genomföringsadaptern QT-AT-PP baserar på en stor QT genomföring. I den här genomföringen finns det en polyamidkropp.

Med de påskruvbara hölkena kan alla modulerna i kategorin "compact" som förfogar över ett PushPull system insättas i genomföringen.

Med genomföringen QT-AT-PP kan delbara kabelinföringen användas för att föra igenom prekonfektionerade ledningar och tjäna som gränssnitt. På det viset kan man reducera väggutbrutningar och arbetskostnader.

PushPull moduler och hölkena är inte inkluderade i sändningen.


## Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

## Fördelar

- By utilising the QT-AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

## Produkttyper och storlekar



ArtNr.	<b>42602</b>
EAN	<b>4251269323010</b>
Antal	<b>10</b>
Längd	<b>40 mm</b>
Bredd	<b>39 mm</b>
Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>2 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management