

Skottkopplingar

för pneumatiska slangar 4-12 mm



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

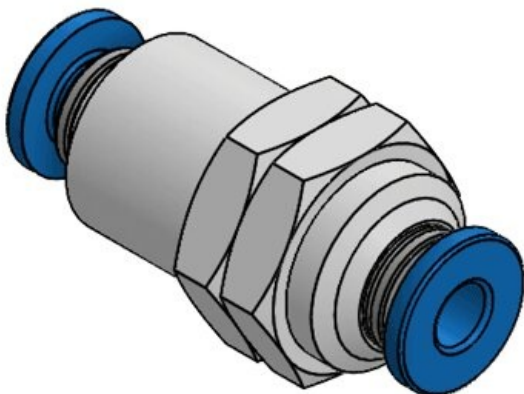
Specifikationer

Material	Mässing, förnicklad
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

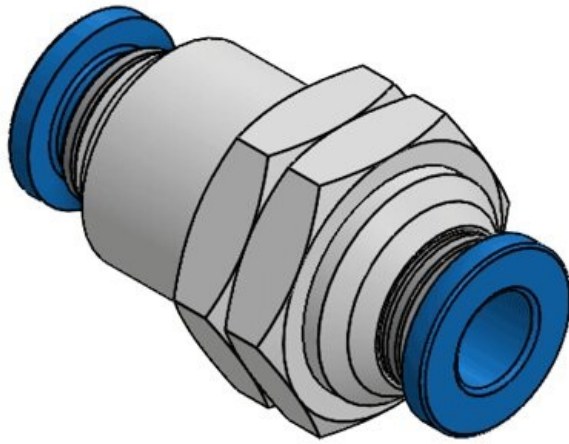
Fördelar

Produkttyper och storlekar

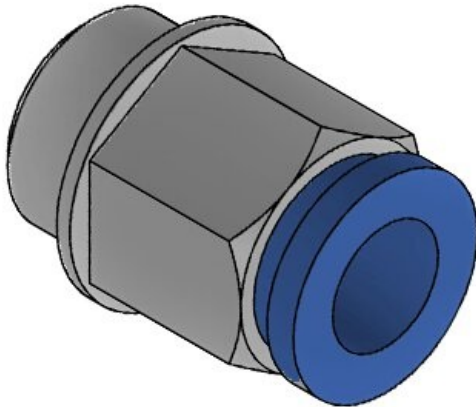
Skottkoppling D4



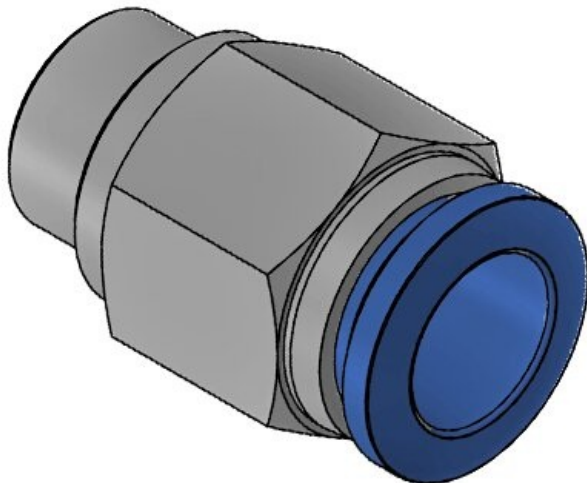
ArtNr.	99210
EAN	4251269325601
Antal	10
Tråd	M12 × 1,0
Längd	30,8 mm
För	4 mm
pneumatisk slang	

Skottkoppling D6

ArtNr. **99211**
EAN **4251269325618**
Antal **10**
Tråd **M14 × 1,0**
Längd **32,3 mm**
För **6 mm**
pneumatisk
slang

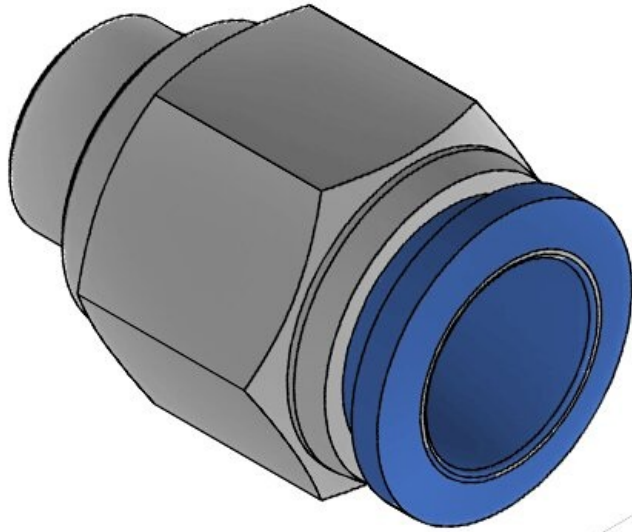
Skottkoppling D8

ArtNr. **99227**
EAN **4251269332012**
Antal **10**
Tråd **1/4"**
Längd **23 mm**
För **8 mm**
pneumatisk
slang

Skottkoppling D10

ArtNr. **99228**
EAN **4251269332029**
Antal **10**
Tråd **1/4"**
Längd **29,5 mm**
För **10 mm**
pneumatisk
slang

Skottkoppling D12



ArtNr.	99229
EAN	4251269332
	036
Antal	10
Tråd	1/4"
Längd	31,5 mm
För	12 mm
pneumatisk slang	

icotek[®]
smart cable management