

# Vida tapaları

kablo giriş sistemleri için




RoHS  
compliant

Vida tapaları ile kablo giriş çerçevelerin bağlantı noktaları kapatılır.

Bağlantı noktalarının kapatılması için iki seçenek vardır: Biri dişli burç kullanımında burçların kapatılmasında diğeri ise vidaların kapatılmasından. Tapalar tüm KEL / KEL-DPZ serisi için uygundur.



Arka taraftan dişli burçlar ile sabitlendiğinde ön tarafta bağlantı noktalarında bir boşluk oluşmaktadır. Bunlar siyah renkli **Tap A** (Sip.No. 99142) ile kapatılır.

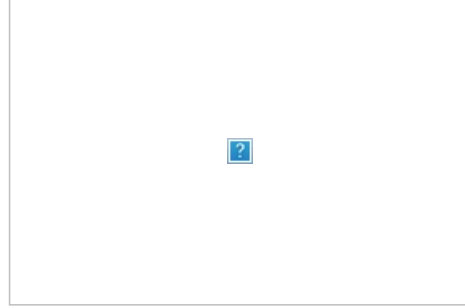

Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah **Tap B** (Sip.No. 99200) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.



Ön yüzeyden vida ile monte edildiğinde vida boşlukları siyah **Tap B** (Sip.No. 99200) / **Tap C** (Sip.No. 99201) ile kapatılır. Bu tapalar sadece M5 DIN 912 vidaları için uygundur.

## Teknik datalar

Malzeme	Polietilen
Isı	0 C° - 70 C°
Özellikler	yüksek kimyasal dayanıklılık

## Avantajlar

- KEL çerçevelerin bağlantı noktaları kolayca kapatılır
- Çerçeve yüzeyi düz olur
- Kır yuvası engellenir

## Ürün tipleri ve boyutları

## Tapa A



Sipariş No. **99142**  
EAN  
Paket içi **100**  
miktarı  
Yükseklik **4 mm**  
Renk **siyah**  
Vidalı tapa tipi **A**  
İçin uygun: **KEL-ER /  
KEL-U / KEL /  
KEL-QUICK /  
KEL 183 /  
KEL-FL**

## Tapa B



Sipariş No. **99200**  
EAN **4251269324**  
**208**  
Paket içi **40**  
miktarı  
Yükseklik **3 mm**  
Renk **siyah**  
Vidalı tapa tipi **B**  
İçin uygun: **KEL-ER /  
KEL-U / KEL /  
KEL-QUICK /  
KEL 183 /  
KEL-FL / KEL-  
DPZ**

Sipariş No. **99201**  
EAN **4251269324**  
**215**  
Paket içi **40**  
miktarı  
Yükseklik **3 mm**  
Renk **gri (RAL**  
**7035`e**  
**yakın)**  
Vidalı tapa tipi **C**  
İçin uygun: **KEL-DPZ**

