


KEL-ULTRA flex kablo geiř insertleri

piramit formunda, kablo Ø 115 mm' e kadar / IP66 / UL Type 12

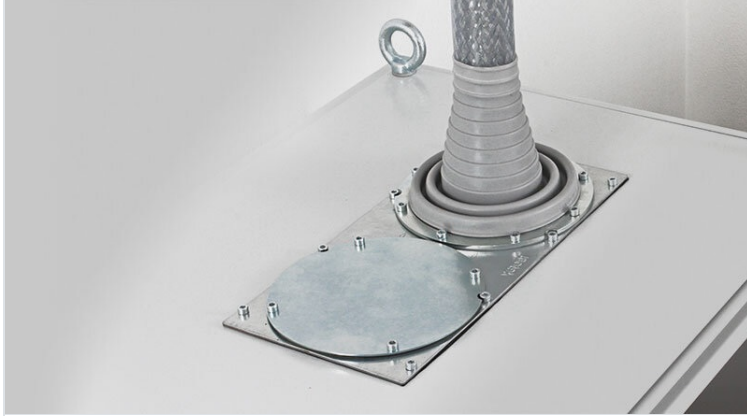

KEL-ULTRA flex modeli ana hatların pano giriřleri için tasarlanmıřtır. ok byk sızdırmazlık alanına sahip olan bu modelden 25 ile 115 mm aplı kablolar geirilir. Piramit'in esneklięi sayesinde kablolar bilinen rakorlara gre daha kolay geirilir ve pozisyona getirilir.

Montaj tahmin edilebileceęi gibi kadar kolaydır. Sipariře dahil olan montaj yzę yardımı ile piramit insert tm alanı kaplar ve sızdırmazlıęı saęlar.

Besleme kablolarında gerilmeye karřı koruma tavsiye edilir.

İnsertlerin kesilmesi gereken řekil: Kablo apı eksi %25. İnsertlerin zerinde aplar belirtilmiřtir.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer Baęlantı pulu: elik, inko kaplama
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 100 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Civata


Avantajlar

- Sert ve hareketsiz kabloların yan giriřleri mmkn
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66 (EN 60529)

rn tipleri ve boyutları

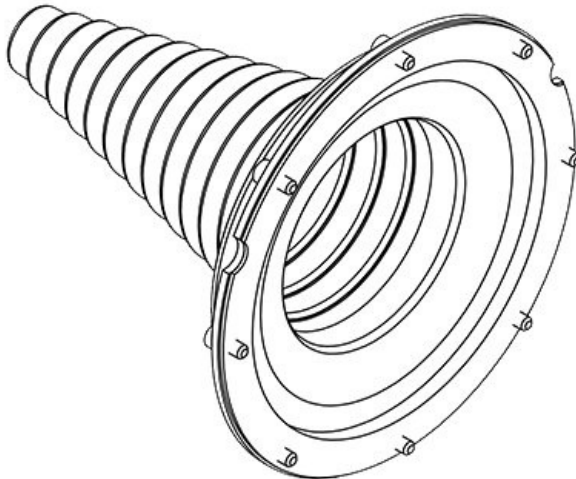

Sipariř No.	42630	Dıř ap	168 mm
EAN	4251269309052	Bořaltma byklę, yuvarlak	140 mm
Paket ii miktarı	1	ivata delik adetleri	8
Kablo adet sayısı	1	Civata delik apları	5,5 mm
Maks. kablo apı	90 mm	Kablo apları iin	25 - 90 mm
Ykseklik	175,5 mm	Kablo apları iin	1 x 25 - 90 mm
Montaj ykseklięi	175,5 mm		

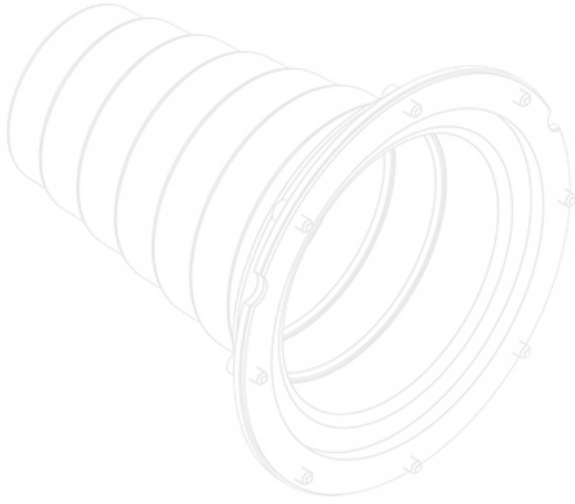

Sipariş No.	42631	Dış çap	168 mm
EAN	4251269309069	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	140 mm
Paket içi miktarı	1	Çivata delik adetleri	8
Kablo adet sayısı	1	Çivata delik çapları	5,5 mm
Maks. kablo çapı	115 mm	Kablo çapları için	75 - 115 mm
Yükseklik	175,5 mm	Kablo çapları için	1 x 75 - 115 mm
Montaj yüksekliği	175,5 mm		

icotek[®]
smart cable management