

BPK-SNAP密封盖，用于KEL-SNAP框架

KDR-ESR 机柜底板 / IP54



密封板BPK-SNAP用于封闭预先组装的KEL-SNAP框架的开孔。

只要未安装KEL框架，即可封闭开孔，避免在运输过程中灰尘进入。

BPK-SNAP密封板可以简单地卡在KEL-SNAP框架上。无需工具即可拆卸。

BPK-SNAP 16和BPK-SNAP 24用于封闭KEL-SNAP安装框架和KDR-ESR底板上未使用的开孔。

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 80 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用KEL-SNAP快速安装

产品优势


产品类型和尺寸

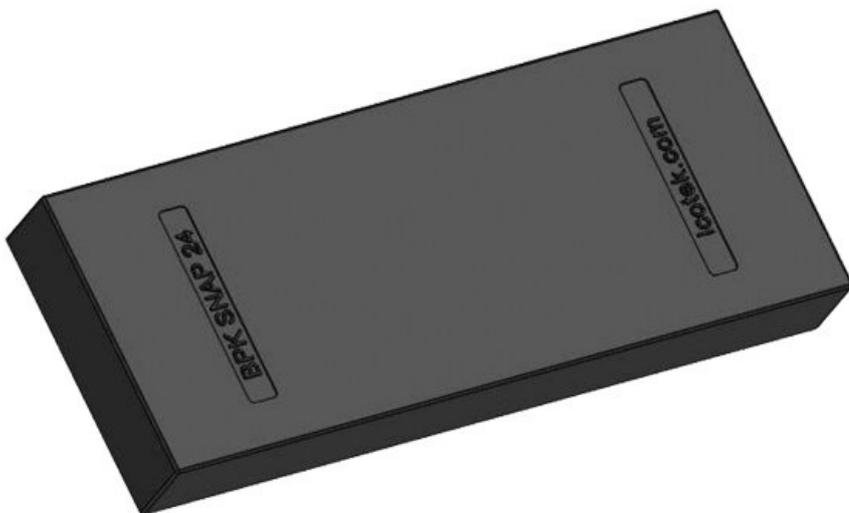

订货号	42017
EAN	4251269307
	492
包装单位	10
长度	147 mm
宽度	58 mm
高度	17 mm
适用于：	KEL-SNAP 24, KEL- SNAP-S 24, KDR-ESR




订货号 **42008**
EAN **4251269321**
511
包装单位 **10**
长度 **147 mm**
宽度 **83 mm**
高度 **17 mm**
适用于: **KEL-SNAP**
24-E

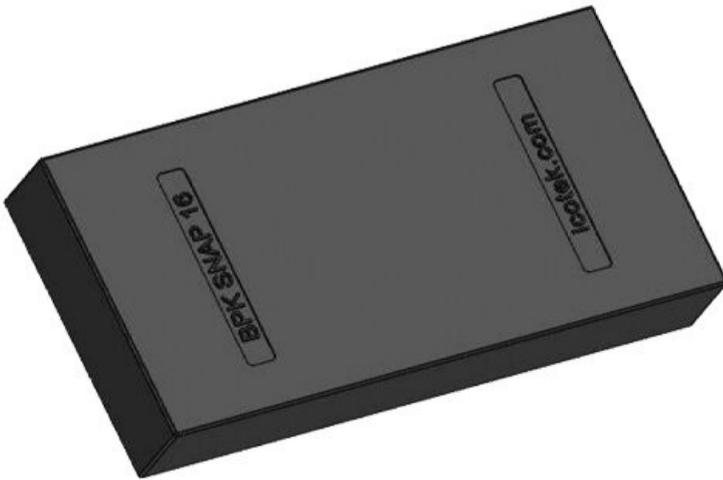

订货号 **42007**
EAN **4251269307**
386
包装单位 **10**
长度 **120 mm**
宽度 **58 mm**
高度 **17 mm**
适用于: **KEL-SNAP**
16, KEL-
SNAP-S 16,
KDR-ESR



订货号 **42004**
EAN **4251269307**
379
包装单位 **10**
长度 **98 mm**
宽度 **58 mm**
高度 **17 mm**
适用于: **KEL-SNAP**
10, KEL-
SNAP-S 10

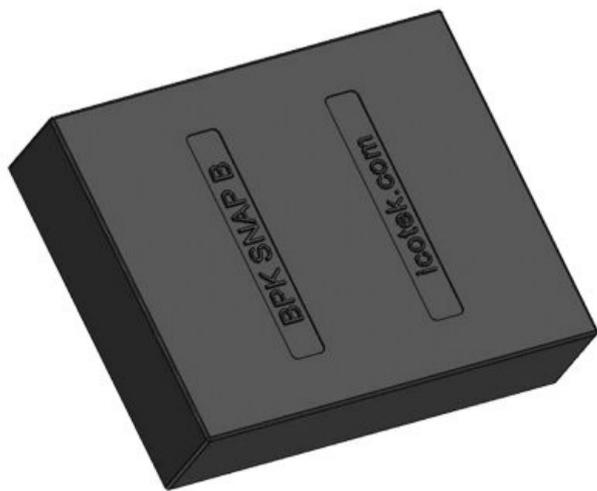

订货号	42003
EAN	4251269307
	362
包装单位	10
长度	73 mm
宽度	58 mm
高度	17 mm
适用于：	KEL-SNAP-B, KEL-SNAP-S- B

icotek[®]
smart cable management