

# KT-DPF | 多范围塔形电缆穿芯，灰色

宝塔形，适用于电缆直径 3-26 mm / IP54 / UL type 12




KT-DPF穿芯可用于多种直径范围的电缆布线。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。由于其灵活性和独特的宝塔结构设计，与常规电缆格兰头相比，布线更简单灵活。

KT-DPF穿芯不可拆分，因此仅可用于标准电缆。

建议使用束线带为电缆提供额外的应力释放。

**KT-DPF穿芯每层切开后，直径增加约20%。**

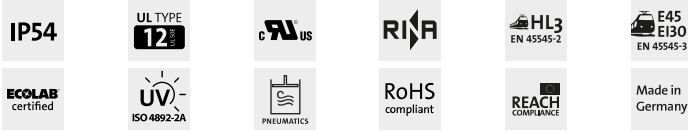


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

## 产品优势


- 夹持面积大，用三个不同的穿芯就可以覆盖3-26mm的线径范围
- 是用于末端连接非预制端子电缆的理想选择
- 容易储存

## 产品类型和尺寸




订货号	<b>41260</b>
EAN	<b>4251269306730</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>21 mm</b>
宽度	<b>21 mm</b>

高度	<b>50 mm</b>
安装高度	<b>33 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
attr.Klemmbereich kombiniert	<b>3 - 12 mm</b>
对于电缆直径	<b>1 x 3 - 12 mm</b>



订货号	<b>41261</b>
EAN	<b>4251269306747</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>41,5 mm</b>
宽度	<b>42 mm</b>

高度	<b>59 mm</b>
安装高度	<b>42 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
attr.Klemmbereich kombiniert	<b>4 - 18 mm</b>
对于电缆直径	<b>1 x 4 - 18 mm</b>



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41262**  
**4251269306754**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
attr.Klemmbereich kombiniert  
对于电缆直径

**59 mm**  
**42 mm**  
圆形电缆  
**14 - 26 mm**  
**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management