


# KVT-SNAP | 卡扣式可分电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M32 - M63 / IP54

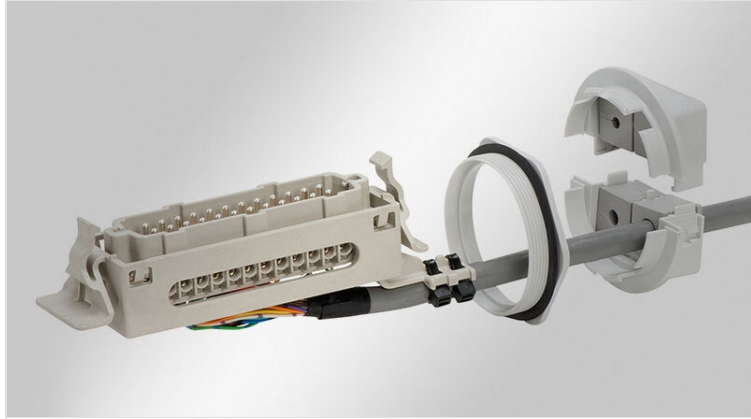

KVT-SNAP是一种圆形可分的电缆格兰头,可快速轻松地安装带有连接器或完整线束的电缆。同时不带端子或连接器的电气,气动或液压管线以及波纹管也可以轻松布线(例如引入控制面板,机柜或机械设备),并满足IP54防护等级。

根据电缆格兰头的尺寸,可以安装一个或四个单独的穿芯。通过使用多孔穿芯,一根电缆格兰头最多可布置16根线。

通过使用KVT-SNAP,电缆可以穿过大于5 mm的机箱,并且无需使用工具便可引入机箱。

产品包装包含橡胶垫圈。

安装:

此格兰头可直接卡入公制螺纹或标准开孔处(也可以用防松螺母固定)

卡环固定到机箱外壳后,只需将配备的KVT推入外壳即可。快速简便的安装!

IP54

C<sub>RU</sub> US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧, 卡入

## 产品优势


- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度, 广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 适用标准或者公制尺寸
- 当使用双孔或四孔穿芯时, 可以大大增加安装密度
- 可以轻松快速安装

## 产品类型和尺寸




订货号	<b>45130</b>
EAN	<b>4251269311260</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>16 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
外径	<b>40 mm</b>

安装高度	<b>21 mm</b>
公制孔尺寸	<b>M32</b>
圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
线的长度	<b>M32 x 1,5</b>
用穿芯安装	<b>1 x KT 小</b>



订货号	<b>45134</b>
EAN	<b>4251269311277</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>16 mm</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
外径	<b>40 mm</b>

安装高度	<b>21 mm</b>
公制孔尺寸	<b>M40</b>
圆形开孔尺寸	<b>40,4 mm</b>
线的长度	<b>M40 x 1,5</b>
用穿芯安装	<b>1 x KT 小</b>




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
外径

**45152**  
**4251269311284**  
**5**  
**16**  
**17 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**70,5 mm**

安装高度  
公制孔尺寸  
圆形开孔尺寸  
线  
线的长度  
用穿芯安装

**21 mm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**11 mm**  
**4 x KT 小**



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
外径

**45154**  
**4251269311291**  
**5**  
**1**  
**35 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**70,5 mm**

安装高度  
公制孔尺寸  
圆形开孔尺寸  
线  
线的长度  
用穿芯安装

**21 mm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**11 mm**  
**1 x KT 大**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management