


KDR-BES Kartáčové lišty pro dna rozváděčů

pro rozvádeč Rittal TS 8

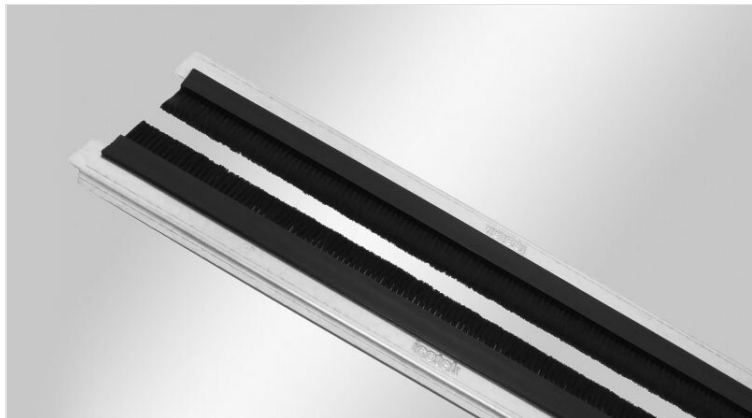

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Dvoudílné průchodkové plechy KDR-BES jsou vybaveny kartáčovými lištami.

Plechky se upevňují standardními klipy Rittal.

Kartáčové lišty se montují ve vzdálenosti dle průměru největšího zaváděného kabelu.

System KDR-BES je vhodný k ochraně rozváděčů proti vniknutí hrubých nečistot.

Specifikace

Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel Kartáče: Polyamid
Teplota	-20 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Možná dodatečná montáž

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	58000	Světlý rozměr dna	435 mm
EAN	4251269315787	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8
Bal.	1		
Délka	458 mm		
Šířka	125 mm		
Výška	16 mm		
Pro šířku rozváděče	600 mm		



Obj.č.	58006	Světlý rozměr	635 mm
EAN	4251269315	dna	
Bal.	1	Vhodné pro	Rittal TS 8
Délka	658 mm	rámečky	
Šířka	125 mm		
Výška	16 mm		
Pro šířku	800 mm		
rozdávěče			



Obj.č.	58012	Světlý rozměr	835 mm
EAN	4251269315	dna	
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	125 mm	rámečky	
Výška	16 mm		
Pro šířku	1.000 mm		
rozdávěče			

Obj.č.	58018	Světlý rozměr dna	495 mm
EAN	4251269315	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8
Bal.	1		
Délka	518 mm		
Šířka	125 mm		
Výška	16 mm		
Pro šířku rozváděče	1.200 mm		



Obj.č.	58032	Příčná výztuha	ano
EAN	4251269328	Výška štětce	50 mm
	923	Pro tloušťku plechu	2,5 - 3 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Délka	438 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	1.000 mm		
Světlý rozměr dna	402 mm		



Obj.č.	58033	Příčná výztuha	ano
EAN	4251269328	Výška štětce	50 mm
	930	Pro tloušťku plechu	2,5 - 3 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Délka	538 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	1.200 mm		
Světlý rozměr dna	502 mm		



Obj.č.	58030	Výška štětce	50 mm
EAN	4251269328	Pro tloušťku plechu	2,5 - 3 mm
	909	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Bal.	1		
Délka	488 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	600 mm		
Světlý rozměr dna	452 mm		

Obj.č.	58031	Výška štětce	50 mm
EAN	4251269328	Pro tloušťku plechu	2,5 - 3 mm
	916		
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Délka	688 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	800 mm		
Světlý rozměr dna	652 mm		



icotek[®]
smart cable management