


# KT-DT | Insertos multi-membrana

para cables con Ø 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Type 12

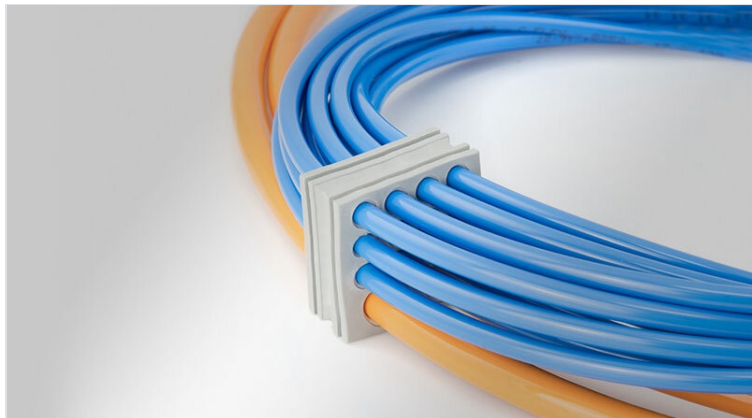

Los insertos con membranas KT-DT se pueden utilizar en cualquier sitio, donde se tengan que pasar y sellar con IP54, una gran cantidad de líneas eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Al utilizar los insertos KT-DT, la densidad de cableado se puede aumentar de forma significativa.

Los insertos KT-DT son compatibles con los pasamuros partidos de icotek, tales como [KEL-U](#), [KEL](#) y [KEL-FG](#). De esta manera, el paso de cables con y sin conectores preensamblados en un pasamuros, se puede combinar fácilmente.

Los insertos KT-DT son también perfectamente adecuados, para el ensamblado de mazos de cables confeccionados posteriormente.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.




## Especificaciones

<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastómero
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios


- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Alta densidad de cableado
- Facilita el ensamblado subordinado de mazos de cables

## Tipos y tamaños de productos




Ref. **41550**  
EAN **4251269319204**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **21 mm**  
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**  
Altura de montaje **2 mm**  
Para tipo de cable **Cable redondo**  
Rango de sujeción **4 x 1 - 6 mm**  
Rango de sujeción **4 x 1 - 6 mm**



Ref. **41552**  
EAN **4251269319211**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **21 mm**  
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**  
Altura de montaje **2 mm**  
Para tipo de cable **Cable redondo**  
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm | 2 x 1 - 7 mm**  
Rango de sujeción **2 x 1 - 7 mm**  
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**




Ref.  
EAN  
Unidad de embalaje  
Para número máximo de cables  
Color  
Largo  
Ancho

**41500**  
**4251269307287**  
**10**  
**14**  
**gris (similar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**12 x 1 - 6,5 mm | 12 x 1 - 12,2 mm**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**2 x 1 - 12.2 mm**




Ref.  
EAN  
Unidad de embalaje  
Para número máximo de cables  
Color  
Largo  
Ancho

**41510**  
**4251269307294**  
**10**  
**16**  
**gris (similar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**16 x 1 - 7,1 mm**  
**16 x 1 - 7.1 mm**




Ref.  
EAN  
Unidad de embalaje  
Para número máximo de cables  
Color  
Largo  
Ancho

**41520**  
**4251269307300**  
**10**  
**10**  
**gris (similar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**4 x 1 - 6,5 mm | 3 x 1 - 9,5 mm**  
**| 3 x 1 - 11,3 mm**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**3 x 1 - 11.3 mm**




Ref.  
EAN  
Unidad de embalaje  
Para número máximo de cables  
Color  
Largo  
Ancho

**41530**  
**4251269307317**  
**10**  
**9**  
**gris (similar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**9 x 1 - 9,5 mm**  
**9 x 1 - 9.5 mm**



Ref.  
EAN  
Unidad de embalaje  
Para número máximo de cables  
Color  
Largo  
Ancho

**41540**  
**4251269319099**  
**10**  
**5**  
**gris (similar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Altura  
Altura de montaje  
Para tipo de cable  
Rango de sujeción  
Rango de sujeción

**19 mm**  
**2 mm**  
**Cable redondo**  
**1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm**  
**mm**  
**4 x 1 - 14.5 mm**  
**1 x 1 - 9.5 mm**