

# KEL-JUMBO flex ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径68mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP54/ULタイプ12



KEL-JUMBO flexは、外径27mm～68mmのコネクタ無しケーブル用の柔軟性の高いケーブルエントリグロメットです。

コントロールキャビネットへの電源ケーブルの配線に最適です。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約25%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub>US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	ハロゲンフリー, シリコンフリー
取付型式	ネジ留め


## 特長とメリット

- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- コンパクトな取付け面積 (88x88mm)

## 製品タイプとサイズ

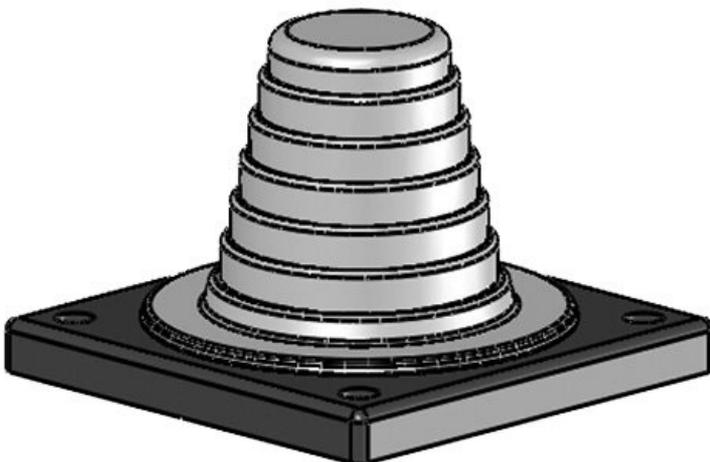

部品番号	42614	幅	88 mm
EAN	4251269309	高さ	62 mm
	021	取付高	62 mm
梱包単位	1	カットアウト丸	57,6 mm
ケーブル数	1	穴	
最大ケーブル径	48 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴径	6,9 mm
		クランプ範囲	27 - 48 mm
長さ	88 mm	クランプ範囲	1 x 27 - 48 mm

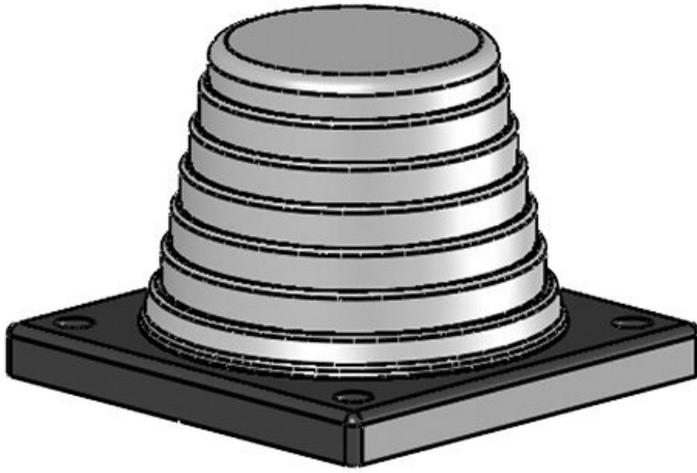

部品番号	<b>42616</b>	幅	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	高さ	<b>62 mm</b>
	<b>038</b>	取付高	<b>62 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	カットアウト丸	<b>75,5 mm</b>
ケーブル数	<b>1</b>	穴	
最大ケーブル径	<b>68 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー(RAL	ネジ穴径	<b>6,9 mm</b>
	<b>7035に類似)</b>	クランプ範囲	<b>47 - 68 mm</b>
長さ	<b>88 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 47 - 68 mm</b>
			<b>mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management