


AT-FL Genomföringsadapter

för M23 fyrkantig fläns / IP65

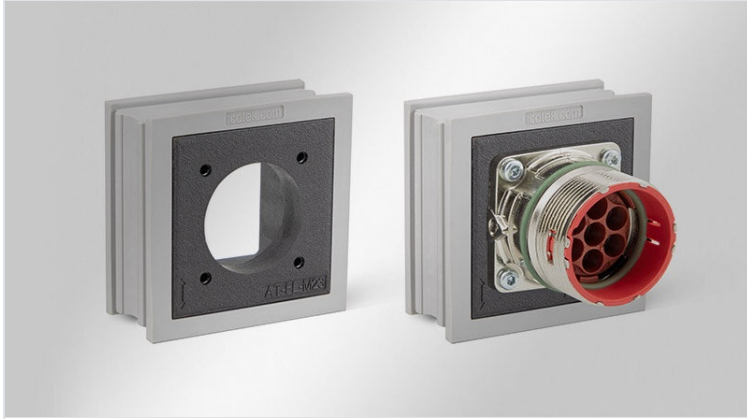

IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Genomföringsadaptern AT-FL baserar på en stor KT genomföring. I den här genomföringen finns det en polyamidkropp. Alla fyrkantiga flänsar med måtten 19,8 x 19,8 mm (M23) kan integreras.

Med genomföringen AT-FL kan delbara kabelinföringen användas för att föra igenom prekonfektionerade ledningar och tjäna som gränssnitt. På det viset kan man reducera väggutbrutningar och arbetskostnader.

AT-FL skyddar upp till IP65 (beroende på fläns och kontakt).


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genom att använda QT-AT-FL-genomföringen kan kontaktorna integreras direkt i kabelinföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Kostnadsbesparande montering

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	39965
EAN	4251269323768
Antal	5
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm